



特性 SPECIFICATION

工作介質 Medium	礦物油 Mineral Oil
工作溫度 Temp. Range (°C)	-20°C ~ + 80°C
重複性 Repetition Accuracy	± 1 %
最大耐壓 Max. Overpressure	600 kgf/cm ²
黏度範圍 Viscosity Range (cst)	10 ~ 800 cst
切換頻率 Change Over Frequency	60 operations / min (每分鐘 60 次)
觸點負載 Contaction load	250 VAC (交流) 3A (安培) 30 VDC (直流) 4A (安培)
保護規範 Protection	IP65 DIN40050
重量 Weight (Kgs)	0.75kg (公斤)

型號說明 HOW TO ORDER

MPS-02 A-1-20

① ② ③ ④ ⑤

① 疊加式壓力開關 MODULAR PRESSURE SWITCH

② 閥規格 VALVE SIZE

02 : 1/4" 03 : 3/8"

③ 口徑編號 SERIES NUMBER

P : P PORT A : A PORT

P : P 孔 A : A 孔

B : B PORT W : A&B PORT

B : B 孔 W : A&B 孔

④ 調壓範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE

1 : 5-35 kgf/cm²(71-5000PSI) 2 : 10-70 kgf/cm²(140-1000PSI)

3 : 30-150 kgf/cm²(420-2200PSI) 4 : 50-230 kgf/cm²(700-3300PSI)

5 : 90-420 kgf/cm²(130-6000PSI)


⑤ 設計代號 DESIGN NUMBER

20 : 把手旋鈕螺桿調整


20 : INNER HEXANGULAR BOLT ROD

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

MPS-02B-1-20


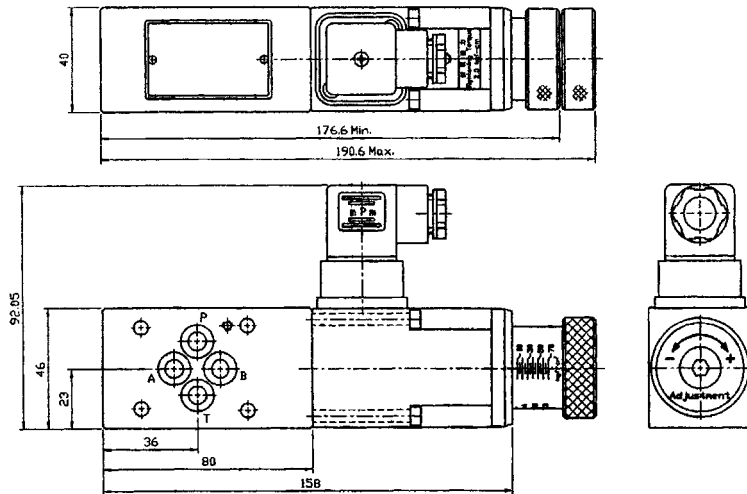


MPS-02A-1-20

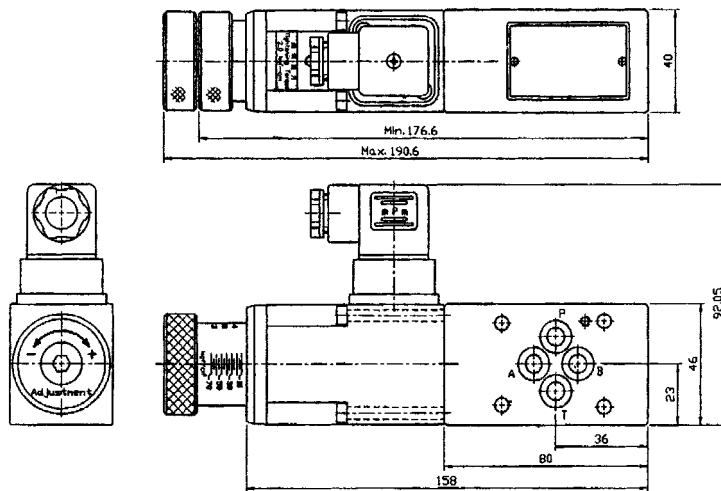

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

MPS- ** -1-10

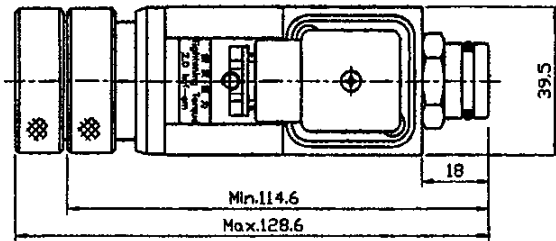

O-RING P16 HS70*

壓力接頭外部尺寸圖

